

Kod strony:
XC212108

GP-W (GP-WK)

Uszczelnienie ciśnieniowe
Wieloprzewodowe

-	NBR (-20°C - +90°C)
Temperatura pracy:	EPDM (-30°C - +100°C)
Materiał uszczelniający:	EPDM, NBR, SILIKON
-	1.4307, 1.4404, 1.4541
Materiał docisku:	Stal kwasoodporna
Max ciśnienie pracy:	0,25 MPa
Zakres średnic:	do DN 3000
-	SILIKON (-55°C - +230°C)



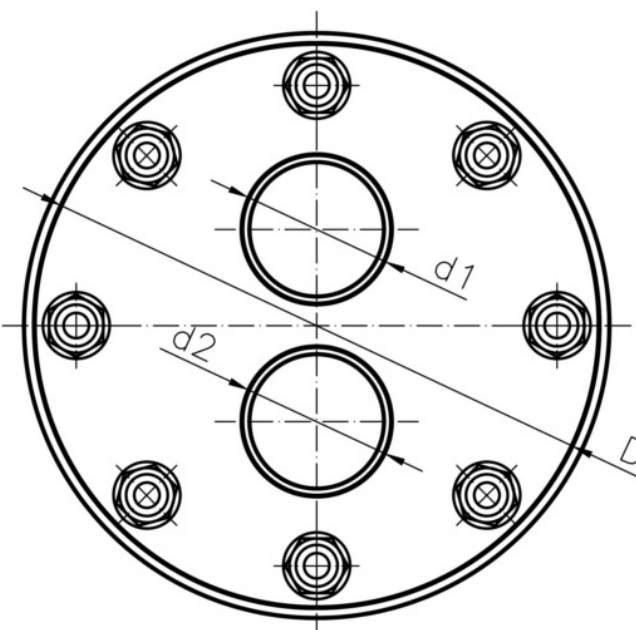
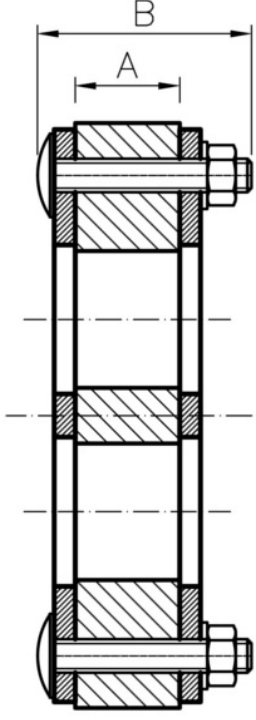
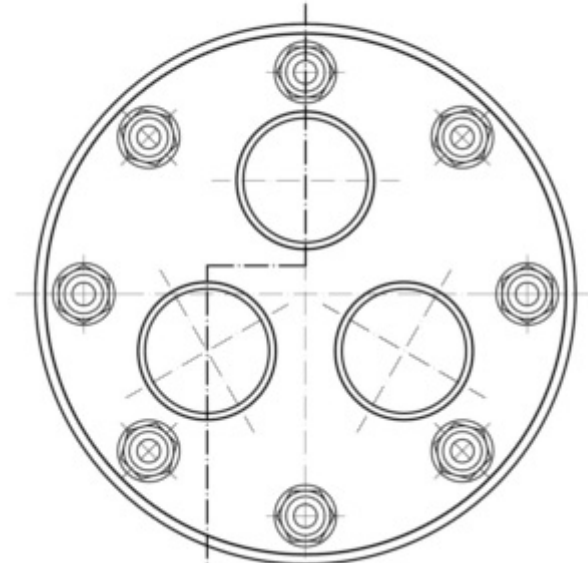
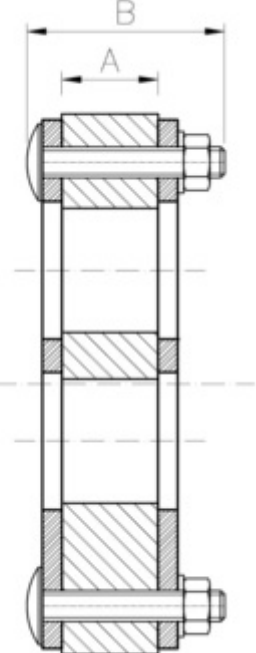
Uszczelnienie GP-W jest częścią systemu GP-, uszczelnień przeznaczonych do wykonywania ciśnieniowych przejść szczelnych dla rur, przewodów i kabli, przechodzących przez wszelkiego rodzaju przegrody budowlane, zbiorniki betonowe oraz budowle hydrotechniczne. Uszczelnienie składa się z pierścienia elastomerowego oraz dwóch pierścieni dociskowych wykonanych ze stali kwasoodpornej.

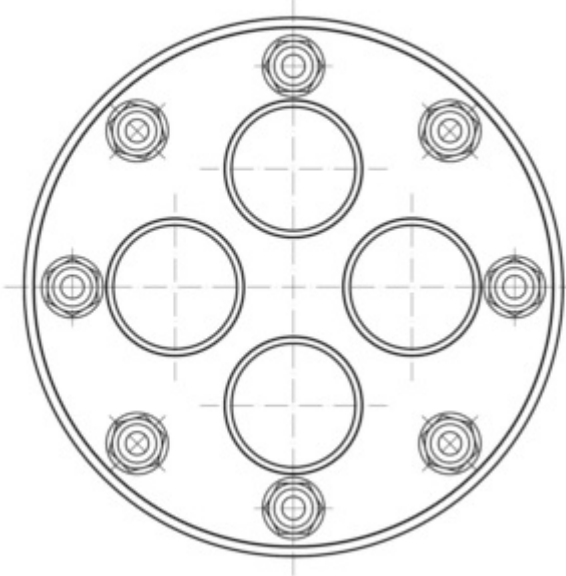
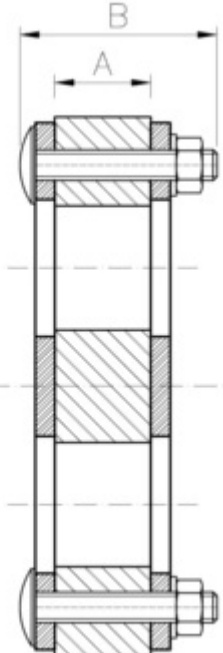
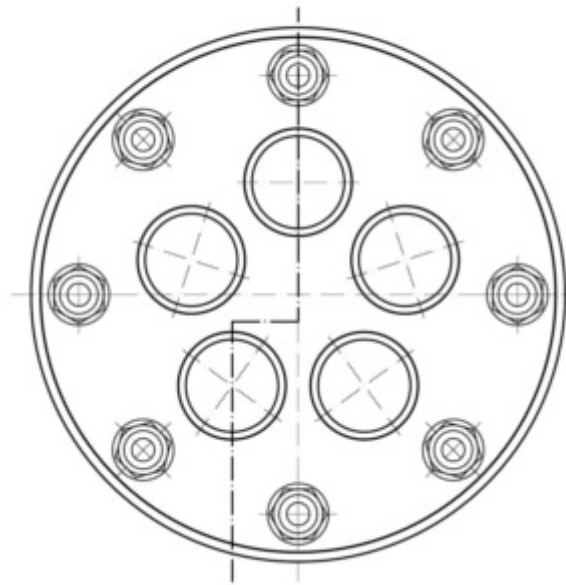
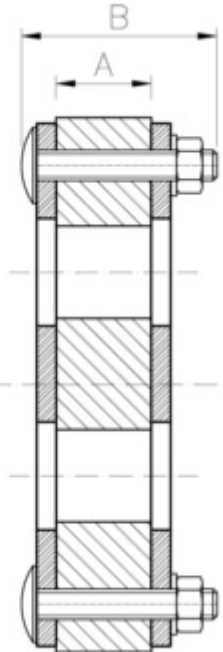
Zastosowanie:

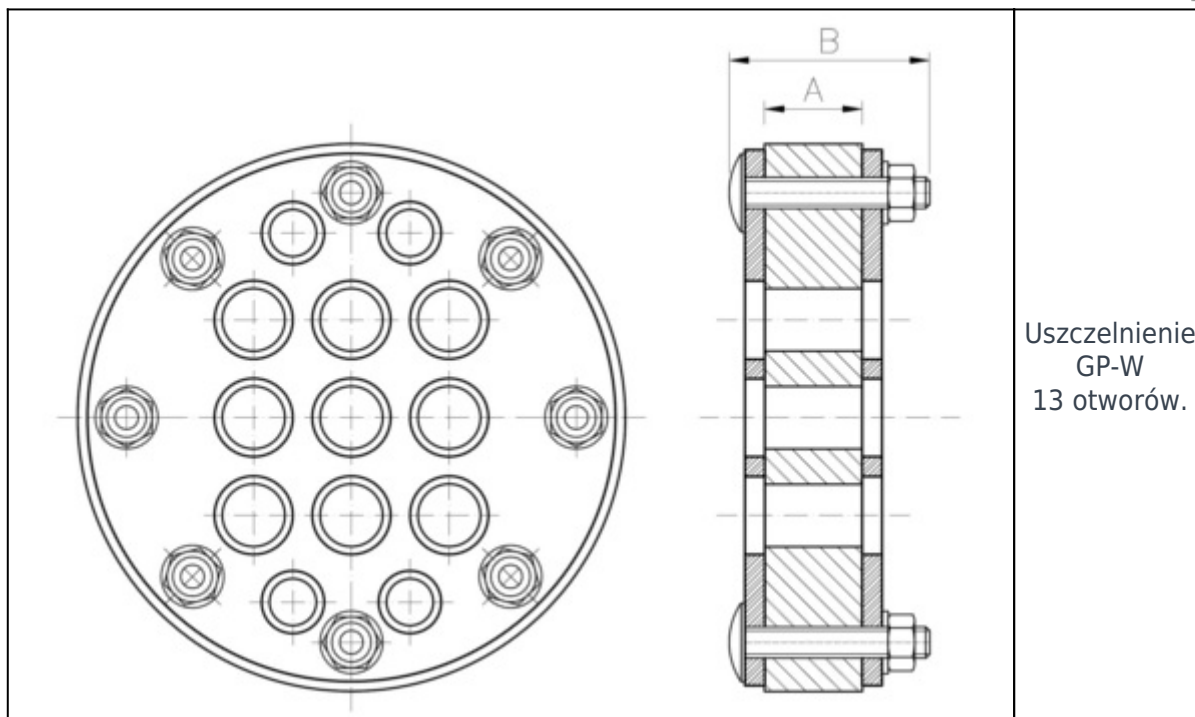
Uszczelnianie przepustów wielorurowych w przegrodzie budowlanej. Wielkość, ilość i rozmieszczenie rur oraz średnica zewnętrzna uszczelnienia do uzgodnienia (należy jednak pamiętać że suma przekroju poprzecznego wszystkich rur nie może przekraczać 30% całkowitej powierzchni uszczelnienia).

Przejścia tego typu mogą być stosowane dla rur stalowych, żeliwnych, PVC, PE, przewodów elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych.

Schemat:

		Uszczelnienie GP-W 2 otwory.
		Uszczelnienie GP-W 3 otwory.

		Uszczelnienie GP-W 4 otwory.
		Uszczelnienie GP-W 5 otworów.



$d_1 - d_n$ - średnica otworów wewnętrznych	A - szerokość elastomeru
D - średnica zewnętrzna uszczelnienia	B - szerokość całego uszczelnienia

Wersje wykonania:

Lp.	Materiał uszczelniający	Materiał docisku	Dostępność
1	EPDM	Stal kwasoodporna 1.4307	na zamówienie
2	NBR	Stal kwasoodporna 1.4307	na zamówienie
3	SILOKON	Stal kwasoodporna 1.4307	*
4	EPDM	Stal kwasoodporna 1.4404	*
5	NBR	Stal kwasoodporna 1.4404	*
6	SILOKON	Stal kwasoodporna 1.4404	*
7	EPDM	Stal kwasoodporna 1.4541	*
8	NBR	Stal kwasoodporna 1.4541	*
9	SILIKON	Stal kwasoodporna 1.4541	*
* - dłuższy czas oczekiwania			

Uszczelnienie może zostać wykonane w wersji dzielonej (GP-WK)

Zalety:

- uszczelnienie wykonywane są na zamówienie "pod wymiar",
- zapewnia szczelność do 0,25 MPa,
- zabezpiecza przed migracją cieczy, gazów i dymu,
- tłumienie hałasu

- dowolna możliwość konfiguracji,
- możliwość wykonania wersji dzielonej (GP-WK) (do montowania na istniejących rurach, kablach itd.),
- odchylenie kątowe osi rurociągu od osi otworu, nie może przekroczyć 2°.

Jak zamawiać:

Aby poprawnie zamówić uszczelnienie wymagane są następujące informacje:

- średnica wewnętrzna rury osłonowej lub otworu [mm],
- ilość i średnice zewnętrzne rur przewodowych [mm],
- materiał wykonania pierścieni dociskowych,
- rodzaj elastomeru,
- informacja czy uszczelnienie ma być wykonane jako dzielone (do uszczelniania istniejących rur).

Przed zamówieniem produktu zalecamy kontakt z naszymi pracownikami celem ustalenia szczegółów technicznych uszczelnienia.

Skład produktu

Materiał	Rodzaj	[szt]
Elastomer	EPDM, NBR, SILIKON	1
Blachy dociskowe	Stal kwasoodporna 1.4307, 1.4404, 1.4541	2
Śruba, szpilka	A 2, A 4	*
Nakrętka	A 2, A 4	*
Podkładka	A 2, A 4	*
* - w zależności od rozmiaru uszczelnienia		

Dokumenty:

Do produktu dostępne są następujące dokumenty dopuszczające do obrotu:

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0023 wydanie 1,
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych.