

Nazwa	Drzwi wewnętrzne																									
Typ	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	prawe	lewe	prawe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
Schemat																										
Oznaczenie	D1	D1	D2	D2	D3	D3	D4	D5	D5	D6	D7	D7	D8	D8	D9	D10	D10	D11	D11	D12	D13	D13	D14	D14	D15	D15
Odporność ogniowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EI60	EI60	-	-	-	-	-	-	-	EI60	EI60	EI60	-	-	-	-
Wymiar (s x h)	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	
Wymiar otwór (so x hs)	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	99 x 214	
Ilość	26	18	1	1	1	2	2	13	8	1	7	10	5	14	1	25	48	2	1	1	6	4	7	7	8	9
Opis	-	-	-czytnik kontroli dostępu -elektrozaczep rewersyjny -kontrola dostępu -manipulator klawiszowy -samozamykacz -przycisk wyjścia ewakuacyjnego	-czytnik kontroli dostępu -elektrozaczep rewersyjny -kontrola dostępu -manipulator klawiszowy -samozamykacz -przycisk wyjścia ewakuacyjnego	-czytnik kontroli dostępu -elektrozaczep rewersyjny -kontrola dostępu -manipulator klawiszowy -samozamykacz -przycisk wyjścia ewakuacyjnego	-czytnik kontroli dostępu -elektrozaczep rewersyjny -kontrola dostępu -manipulator klawiszowy -samozamykacz -przycisk wyjścia ewakuacyjnego	-otwór wentylacyjny	-samozamykacz	-samozamykacz	-samozamykacz -otwór wentylacyjny	-samozamykacz	-samozamykacz	-okno o wymiarach 130 x 35 cm	-okno o wymiarach 130 x 35 cm	-okno o wymiarach 130 x 35 cm -czytnik kontroli dostępu -elektrozaczep rewersyjny -kontrola dostępu -manipulator klawiszowy -samozamykacz -przycisk wyjścia ewakuacyjnego	-okno o wymiarach 130 x 35 cm -samozamykacz	-okno o wymiarach 130 x 35 cm -samozamykacz	-okno o wymiarach 130 x 35 cm -samozamykacz -otwór wentylacyjny	-okno o wymiarach 130 x 35 cm -samozamykacz -otwór wentylacyjny	-okno o wymiarach 130 x 35 cm -czytnik kontroli dostępu -elektrozaczep rewersyjny -kontrola dostępu -manipulator klawiszowy -samozamykacz -przycisk wyjścia ewakuacyjnego	-okno o wymiarach 130 x 35 cm -samozamykacz	-okno o wymiarach 130 x 35 cm -samozamykacz	-otwór wentylacyjny	-otwór wentylacyjny	-samozamykacz -otwór wentylacyjny	-samozamykacz -otwór wentylacyjny

Nazwa	Drzwi wewnętrzne																									
Typ	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	prawe	prawe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
Schemat																										
Oznaczenie	D16	D17	D17	D18	D18	D19	D20	D20	D21	D21	D22	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D28	D29	D30	D32	D33	D33	D34	D35
Odporność ogniowa	-	-	-	EIS30	EIS30	EIS30	EIS30	EIS30	EIS30	EIS30	EI60	EI60	-	EIS60	S30	EI60	EI60	-	-	-	-	EI60	EI60	EI60	EIS60	EIS60
Wymiar (s x h)	100 x 210	100 x 210	100 x 210	100 x 210	100 x 210	100 x 210	100 x 210	100 x 210	100 x 210	100 x 210	140 x 210	140 x 210	120 x 210	120 x 210	120 x 210	150 x 210	150 x 210	180 x 210	180 x 210	180 x 210	180 x 210	180 x 210	180 x 210	180 x 210	180 x 210	
Wymiar otwór (so x hs)	109 x 214	109 x 214	109 x 214	109 x 214	109 x 214	109 x 214	109 x 214	109 x 214	109 x 214	109 x 214	149 x 214	149 x 214	129 x 214	129 x 214	129 x 214	159 x 214	159 x 214	189 x 214	189 x 214	189 x 214	189 x 214	189 x 214	189 x 214	189 x 214	189 x 214	
Ilość	3	2	5	2	1	1	1	1	6	2	1	1	1	1	1	1	4	6	4	1	3	1	1	3	1	
Opis	-samozamykacz	-samozamykacz -otwór wentylacyjny	-samozamykacz -otwór wentylacyjny	-kontrola dostępu SSWIN -manipulator klawiszowy -samozamykacz	-kontrola dostępu SSWIN -manipulator klawiszowy -samozamykacz	-kontrola dostępu SSWIN -samozamykacz	-kontrola dostępu SSWIN -samozamykacz -drzwi antypaniczne	-kontrola dostępu SSWIN -samozamykacz -drzwi antypaniczne	-kontrola dostępu SSWIN -samozamykacz -drzwi antypaniczne	-samozamykacz	-samozamykacz	-	-	-	-czytnik kontroli dostępu -elektrozaczep rewersyjny -kontrola dostępu -manipulator klawiszowy -samozamykacz -przycisk wyjścia ewakuacyjnego	-	-samozamykacz	-drzwi antypaniczne -samozamykacz	-	-	-czytnik kontroli dostępu -elektrozaczep rewersyjny -kontrola dostępu	-czytnik kontroli dostępu -elektrozaczep rewersyjny -kontrola dostępu -manipulator klawiszowy -przycisk wyjścia ewakuacyjnego	-samozamykacz	-samozamykacz	-czytnik kontroli dostępu -elektrozaczep rewersyjny -kontrola dostępu -manipulator klawiszowy -samozamykacz -przycisk wyjścia ewakuacyjnego	-samozamykacz

Nazwa	Drzwi wewnętrzne						Drzwi zewnętrzne ażurowe	
Typ	prawe	lewe	prawe	prawe	lewe	prawe	prawe	prawe
Schemat								
Oznaczenie	D36	D37	D37	D38	D39	D39	DA01	DA02
Odporność ogniowa	S30	S30	S30	-	EI60	EI60	-	-
Wymiar (s x h)	180 x 210	120 x 210	120 x 210	120 x 210	120 x 210	120 x 210	105 x 210	105 x 210
Wymiar otwór (so x hs)	189 x 214	129 x 214	129 x 214	129 x 214	129 x 214	129 x 214	115 x 354	164 x 400
Ilość	1	1	1	2	1	1	2	1
Opis	-samozamykacz	-samozamykacz	-samozamykacz	-kontrola dostępu SSWIN -manipulator klawiszowy	-samozamykacz	-samozamykacz	-profil stalowe kolor RAL 7016 -profil nośny 5 x 6 x 0,3 cm -zawias systemowy -wypełnienie z szkła w kolorze RAL 7016 -słodka stalowa -zamek systemowy	-profil stalowe kolor RAL 7016 -profil nośny 5 x 6 x 0,3 cm -zawias systemowy -wypełnienie z szkła w kolorze RAL 7016 -słodka stalowa -zamek systemowy

UWAGI:
POWYŻSZE RYSUNKI MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE TYLKO I WYŁĄCZNIE JAKO PROJEKT WYKONAWCZY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE I DECYZJE DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, MATERIAŁOWYCH I ILOŚCIOWYCH (W TYM WSZYSTKIE DOMIARY) MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTWÓR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALNĄ DOKUMENTACJĘ PRZEWIDZIANĄ DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. nr 24 poz.83).


WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCI I NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ SKONSULTOWANE I ZAACEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE I ROZPOWSZECZANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CELÓW REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

NIE BRAC WYMIARÓW ZE SKALI. UŻYWAĆ JEDYNNIE WYMIARÓW NOMINOWANYCH. W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE I KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ PROJEKTAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ INSTALACYJNYCH.
LOKALIZACJA PIONÓW WOD-KAN., GRZEJNIKÓW PRZEBIĆ KONSTRUKCYJNYCH, TRAS KABLOWYCH ETC., WSG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH, W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z PROJ. ARCH. POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WRAZ Z KSIĄŻKĄ UWAG OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH.

SCHEMAT SYTUACYJNY

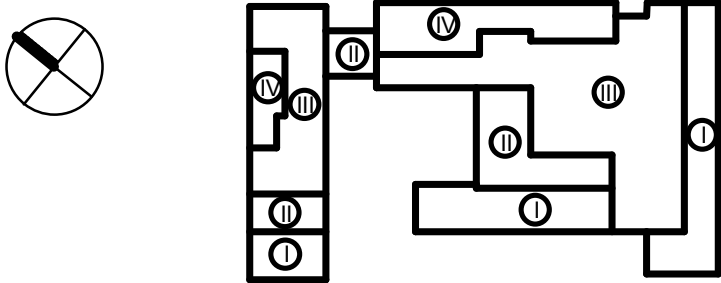

FAZA				PROJEKT WYKONAWCZY	
TYTUŁ		Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z zespołem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu			
ADRES INWESTYCJI		Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa dz.nr e. 146513_08 dzielnica Ursynów obręb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2			
INWESTOR		Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbcconsultants.pl			
BRANŻA		ARCHITEKTURA			
PROJEKTANT		mgr inż. arch. Karol Grodzki upr. nr 16/PDOKK/2016			
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. arch. Wojciech Kosiński upr. nr 2883/58			
OPRACOWANIE		mgr inż. arch. Anne Komba Wobandi mgr inż. arch. Magdalena Hnat mgr inż. arch. Justyna Michałowska inż. arch. Wiktor Rafeenko			
NAZWA RYSUNKU		ZESTAWIENIE_drzwi			
NAZWA DOKUMENTY		1912_PW_AR_01_50_03			
TOM	SKALA	DATA	REWIZJA		
	1 : 100	08.2020			