

Lokalizacja: sanitariaty ogólnodostępne

Produkt referencyjny:

SHELL LINUS W-E-V 01 941 28 99 lub równoważny

WS.007 Natynkowa armatura umywalkowa z wylewką

Parametry:

Wymiary: dł. 188 mm, szer. 180 mm, gł. 12 mm


Materiał: wylewka z mosiądzu do wody pitnej, płyta czołowa ze stali szlachetnej

Wykończenie: wylewka chromowana, płyta czołowa ze stali szlachetnej szczotkowanej
wylewka ścienna z regulatorem strumienia (zabezpieczonym przed kradzieżą)
natynkowa armatura umywalkowa sterowana sensorem podczerwieni
możliwość programowania zbliżeniowego lub poprzez SWS SSC
zasięg czujnika (krótki / średni / długi)
przepłukiwanie antystagnacyjne
przepłukiwanie ciągle w celu dezynfekcji termicznej, z ochroną przed poparzeniem
blokada na czas sprzątania
przepływ: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia
ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
ciśnienie statyczne maks.: 8 bar
temperatura wody maks.: 70 °C (60 °C dopuszczalna 10 min. dziennie, np. podczas dezynfekcji termicznej)

Zdjęcie:



Rysunek techniczny:

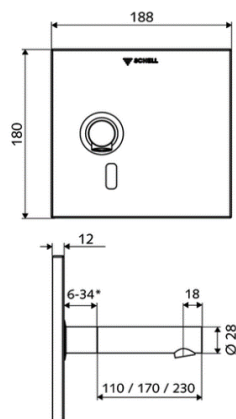

Lokalizacja: toalety ogólnodostępne

Produkt referencyjny:

SCHELL WC EDITION 02 802 06 99 lub równoważny

WS.009 Przycisk do WC

Parametry:

Wymiary: szer. 124 mm x wys. 153,5 mm x gł. 12 mm


Materiał: tworzywo sztuczne, stal szlachetna

Wykończenie: chrom

Zdjęcie:



Rysunek techniczny:

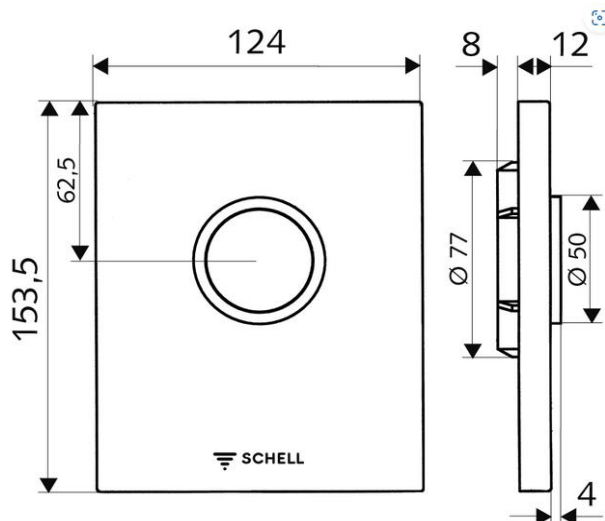

Lokalizacja: sanitariaty ogólnodostępne dla niepełnosprawnych

Produkt referencyjny:

HEWI SENSORIC AQ1.12S210XA lub równoważny

WS.015 Elektroniczna bateria umywalkowa dla os. niepełnospr.

Parametry:

Wymiary: wysokość 145 mm, występ 193 mm

Materiał: stal

Wykończenie: stal szczotkowana

natężenie przepływu 5 l/min

stal szlachetna z powłoką PVD, wygląd sześcienny


zgodny z normą DIN EN 15091

z certyfikatem WELL (Water Efficiency Label)

Zdjęcie:



Rysunek techniczny:

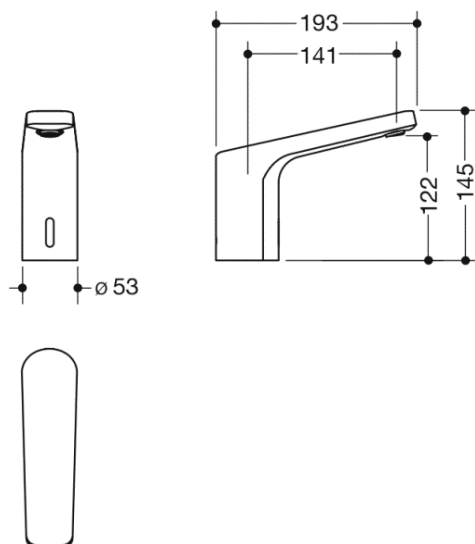

Lokalizacja: toalety ogólnodostępne

Produkt referencyjny:

SHELL Sterownik do pisuaru EDITION 02 806 06 99 lub równoważny

WS.021 Sterownik do pisuaru

Parametry:

Wymiary: szer. 124 mm x wys. 153,5 mm x gł. 12 mm

Materiał: tworzywo sztuczne


Wykończenie: chrom

Inne: bezdotykowe urządzenie splukujące z sensorem podczerwieni, do podtynkowej spłuczki ciśnieniowej do pisuaru

Zdjęcie:



Rysunek techniczny:

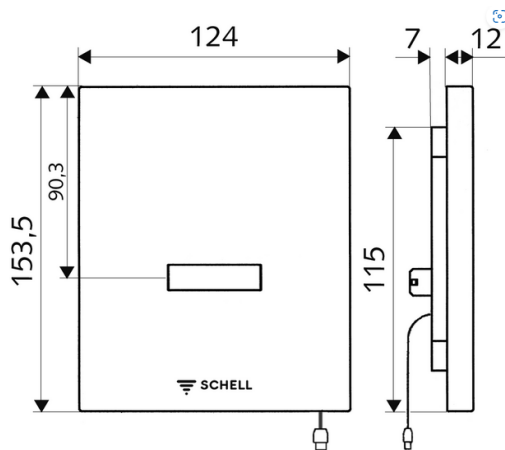

Lokalizacja: toalety ogólnodostępne

Produkt referencyjny:

SCHELL MASTERBOX WBW-E-V 01 947 00 99 lub równoważny

WS.022 Podtynkowa skrzynka do armatury umywalkowej

Parametry:


Wymiary: dł. 149 mm. szer. 138 mm gł. 140 mm

Materiał: układ wodny z mosiądzu odpornego na odcynkowanie
głębokość wbudowania: 100 - 124 mm, przyłącza wody G 1/2 GW
odcięcie wstępne, filtr wstępny, zawór antyskażeniowy (AZZ, DIN EN 1717: EB)
przepływ: 15,0 l/min przy 3 bar ciśnienia roboczego
ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
ciśnienie statyczne maks.: 8 bar
temperatura wody maks.: 70 °C (80 °C dopuszczalna 10 min. dziennie, np. podczas dezynfekcji termicznej)

Zdjęcie:



Rysunek techniczny:

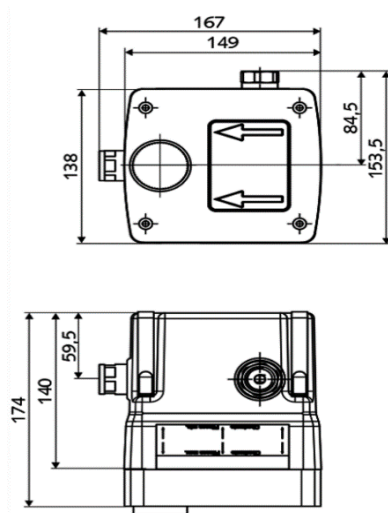

Lokalizacja: toalety ogólnodostępne

Produkt referencyjny:

SCHELL MONTUS WC 03 076 00 99 lub równoważny

WS.023 Podtynkowy moduł montażowy do WC

Parametry:

Wymiary: dł. 1150 mm. szer. 500 mm gł. 125 mm

Materiał: rama stalowa, układ wodny z miedzi odpornego na odcynkowanie

Wykończenie: rama malowana proszkowo
moduł montażowy do WC wys. zabud. 115 cm z podtynkową sprężką ciśnieniową
COMPACT II

moduł montażowy do zamontowania w ścianie szkieletowej lub przedściance

rama z profili stalowych z regulowanymi na wysokość stopkami i poprzeczkami

do podwieszanych muszli WC o rozstawie śrub 180 lub 230 mm

uruchamianie spłukiwania elektroniczne lub mechaniczne

Natężenie przepływu: 1,0 - 1,3 l/s

ciśnienie robocze: 1,2 - 5,0 bar


ciśnienie statyczne maks.: 8 bar

obciążenie maks.: 400 kg

Zdjęcie:



Rysunek techniczny:

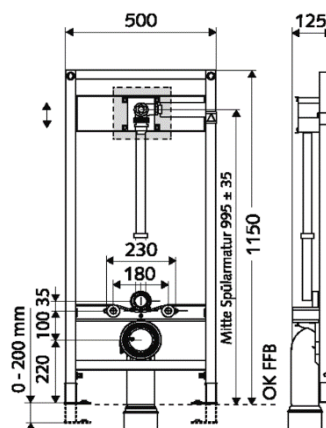

Lokalizacja: toalety ogólnodostępne

Produkt referencyjny:

SCHELL MONTUS do pisuaru 03 075 00 99 lub równoważny

WS.024 Podtynkowy moduł montażowy do pisuaru

Parametry:

Wymiary: dł. 1150 mm. szer. 500 mm gł. 100 mm

Materiał: rama stalowa, układ wodny z mosiądzu odpornego na odcynkowanie

Wykończenie: rama malowana proszkowo
moduł montażowy do VVC wys. zabud. 115 cm z podtynkową sprężką ciśnieniową
COMPACT II

moduł montażowy do zamontowania w ścianie szkieletowej lub przedściance

rama z profili stalowych z regulowanymi na wysokość stopkami i poprzeczkami

uruchamianie spłukiwania elektroniczne lub mechaniczne


Natężenie przepływu: 0,3 l/s

ciśnienie robocze: 0,8 - 5,0 bar

ciśnienie statyczne maks.: 8 bar



Rysunek techniczny:

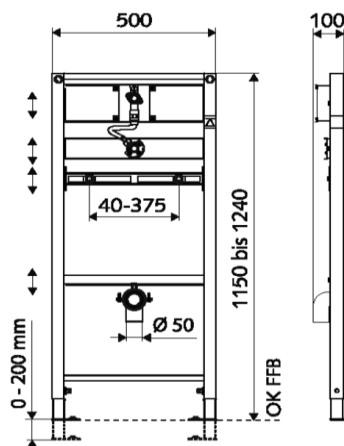

Lokalizacja: toalety ogólnodostępne dla niepełnosprawnych

Produkt referencyjny:

SCHELL MONTUS WC "bez barier" 03 066 00 99 lub równoważny

WS.025 Podtynkowy moduł montażowy do WC dla NPS

Parametry:

Wymiary: dł. 1150 mm. szer. 420 mm gł. 180 mm

Materiał: rama stalowa

Wykończenie: rama malowana proszkowo

moduł montażowy do WC wys. zabud. 115 cm z podtynkową spłuczką zbiornikową 12 cm.

oszczędność wody dzięki spłukiwaniu dwustopniowemu i opóźnionemu napełnianiu (oszczędza ok. 0,5 l/spłukanie)

moduł montażowy do zamontowania w ścianie szkieletowej lub przedściance

rama z profili stalowych z regulowanymi na wysokość stopkami i poprzeczkami

do podwieszanych muszli WC o rozstawie śrub 180 lub 230 mm

uruchamianie spłukiwania elektroniczne lub mechaniczne

spłukiwanie normalne 3/6 litra


spłukiwanie oszczędnościowe 2/4 litra

obciążenie maks.: 400 kg

Zdjęcie:



Rysunek techniczny:

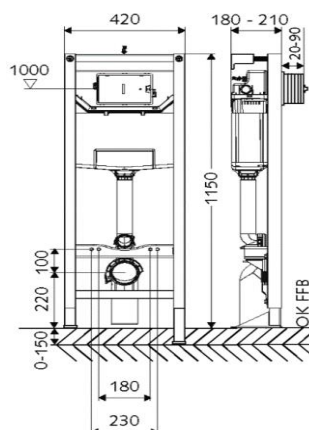

Lokalizacja: toalety ogólnodostępne dla niepełnosprawnych

Produkt referencyjny:

SHELL WC PLACE 03 070 28 99 lub równoważny

WS.026 Przycisk do WC

Parametry:

Wymiary: dł. 255 mm. szer. 150 mm gł. 7 mm


Materiał: tworzywo sztuczne, stal szlachetna

Wykończenie: stal szlachetna szczotkowana
 splukiwanie dwustopniowe
 uruchamianie z opisem Braille'a

Zdjęcie:



Rysunek techniczny:

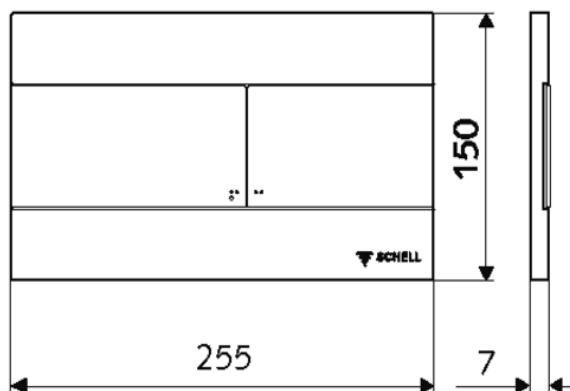

Lokalizacja: toalety ogólnodostępne

Produkt referencyjny:

SCHELL MONTUS do umywalki "bez barier" 03 085 00 99 lub równoważny

WS.027 Podtynkowy moduł montażowy do umywalki dla NPS

Parametry:

Wymiary: dł. 1150 mm. szer. 500 mm gł. 85 mm

Materiał: rama stalowa

Wykończenie: rama malowana proszkowo
do umywarek dla osób niepełnosprawnych z armaturą jednootworową z syfonem podtynkowym
moduł montażowy do zamontowania w ścianie szkieletowej lub przedściance
rama z profili stalowych z regulowanymi na wysokość stopkami i poprzeczkami

Syfon podtynkowy


odizolowane akustycznie przyłącze armatury G 1/2 GW z mosiądzu, z nastawną wężownicą

Przyłącza syfonu podtynkowego: przyłącze kanalizacyjne Ø 50 mm, rura syfonu Ø 40 mm

Zdjęcie:



Rysunek techniczny:

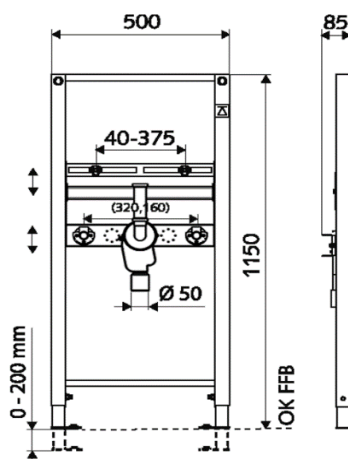

Lokalizacja: toalety ogólnodostępne dla niepełnosprawnych

Produkt referencyjny:

SCHELL MONTUS 03 063 00 99 lub równoważny

WS.028 Podtynkowy moduł montażowy nośny do poręczy dla NPS

Parametry:

Wymiary: dł. 1150 mm. szer. 240 mm gł. 40 mm

Materiał: rama stalowa


Wykończenie: rama malowana proszkowo
do podwieszanych przyborów sanitarnych, takich jak np. uchwyty podporowe stałe i składane, siedzenia do natrysków, uchwyty natryskowe i wannowe, przegródki niszarowe
wodoodporna klejona płyta montażowa Multiplex 160 x 500 x 40 mm
moduł montażowy do zamontowania w ścianie szkieletowej lub przedściance

rama z profili stalowych z regulowanymi na wysokość stopkami

Zdjęcie:



Rysunek techniczny:

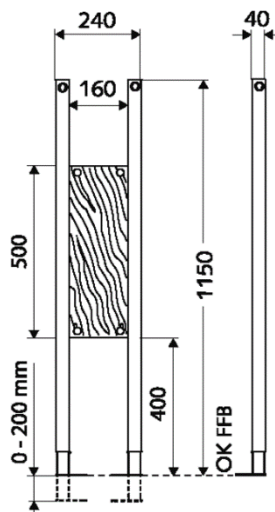

Lokalizacja: pom. porządkowe, zlewy gospodarcze

Produkt referencyjny:

KFA armatura 5910-910-00 lub równoważny

WS.029 Bateria, wylewka naścienna

Parametry:

Wymiary: dł.200mm, szer. 165mm, wys. 131mm

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

natężenie przepływu 12 l/min

ciśnienie robocze: 3atm


zgodny z normą N-EN 817:2008

Montaż: naścienny

Zdjęcie:



Rysunek techniczny:

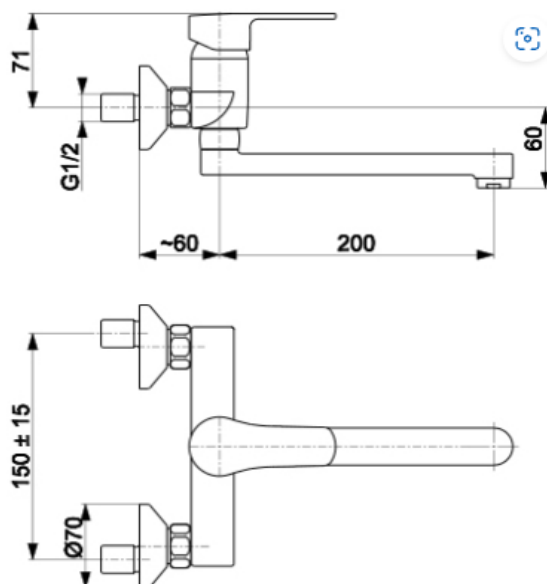

Lokalizacja: do umywalek WS.U02 oraz WS.U03

Produkt referencyjny:

Grohe EUROECO SPECIAL 32 765 000 lub równoważny

WS.030 Bateria umywalkowa

Parametry:

Wymiary: wys. 226mm, dł dźwigni 120mm

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

min przepływ 2.5 l/min


zgodny z normą

Montaż: na umywalce

Zdjęcie:



Rysunek techniczny:

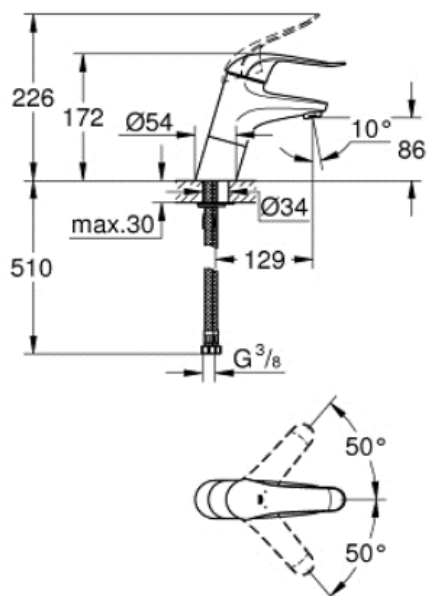

Lokalizacja: umywalki WS.U02 i WS.U03

Produkt referencyjny:

GROHE 28 920 000 SYFON UMYWALKOWY lub równoważny

WS.031 Syfon umywalkowy

Parametry:

Wymiary: dł. 225-245mm

Materiał: stal

Wykończenie: chrom


Inne: rozeta przesuwna

Montaż: przyłącze ściennie

Zdjęcie:



Rysunek techniczny:

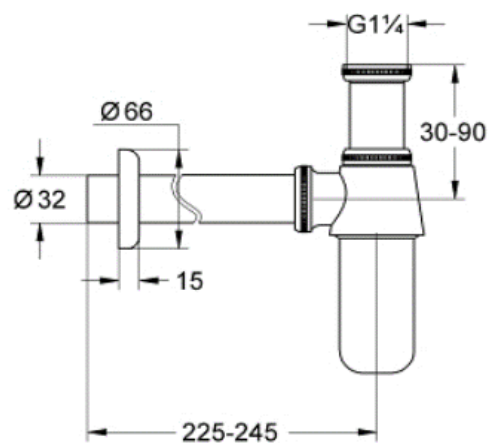

Lokalizacja: umywalki WS.U01 i WS.UNP

Produkt referencyjny:

GROHE 28 912 000 SYFON UMYWALKOWY lub równoważny

WS.032 Syfon umywalkowy

Parametry:

Wymiary: dł. do 330mm

Materiał: mosiądz

Wykończenie: chrom

Inne: rozeta przesuwna , przykręcone zamknięcie do czyszczenia syfonu

Montaż: przyłącze ścienne

Zdjęcie:



Rysunek techniczny:

